

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare carosabil strada Muntenia”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.34.140/01.08.2018;
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.34.142/01.08.2018;
- raportul comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.„b” și alin.(4), lit.„d” și art.45, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Modernizare carosabil strada Muntenia”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Neacșu Lucian

Giurgiu, 13 august 2018
Nr. 315

CONTRAȘEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Băiceanu Liliana

Adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 34.140/01.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere starea îmbrăcăminții rutiere, care este degradată, ca urmare a îmbătrânirii ei, a creșterii continue a cerințelor traficului rutier cu privire la confortul și siguranța circulației, datorită inexistenței unui sistem de colectare a apelor de suprafața care să funcționeze și nedrenării apei din zonele înconjurătoare sau aflate în corpul drumului.


Astfel că, în vederea eliminării stării de disconfort a locuitorilor Municipiului Giurgiu și ținând cont de prevederile art.125 alin(1) din legea 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală, propun inițierea unui proiect de hotărâre, cu următoarea titulatură:

Aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții “ Modernizare carosabil str. Muntenia ”

Direcția Tehnică prin Biroul Investiții Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții, va întocmi Raportul de specialitate și va redacta Proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, pentru avizare.

PRIMAR

Nicolae BARBU

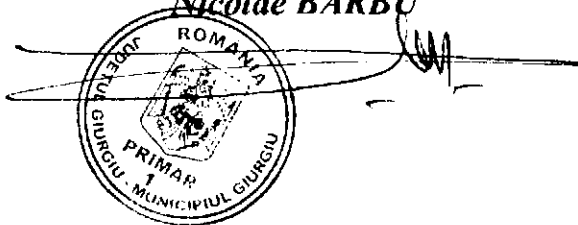

**DIRECTIA TEHNICĂ , BIROUL INVESTIȚII,
ÎNTOCMIRE DEVIZE ȘI AUTORIZARE LUCRĂRI
PUBLICE DE INVESTIȚII
Nr. 34.142/01.08.2018**

RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 34.140/01.08.2018, Primarul municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice , pentru obiectivul de investiții “ *Modernizare carosabil str. Muntenia* ”

TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificată privind administrația publică locală Biroul Investiții, Întocmire Devize și Autorizare Lucrări Publice de Investiții, în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere starea îmbrăcăminții rutiere, care este degradată, ca urmare a îmbătrânirii ei, a creșterii continue a cerințelor traficului rutier cu privire la confortul și siguranța circulației, datorită inexistenței unui sistem de colectare a apelor de suprafața care să funcționeze și nedrenării apei din zonele înconjurătoare sau aflate în corpul drumului.

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare *aprobarea documentației tehnico-economice , pentru obiectivul de investiții ” Modernizare carosabil str. Muntenia ”*.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:

- Art.36, alin.4, lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată;

- Art.44, alin.1, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului local.

**VICEPRIMAR,
DR. DRAGOMIR ION**



**DIRECTOR EXECUTIV,
LEAFU MARIUS**



Beneficiar: Municipiul Giurgiu
 Executant:
 Proiectant: Colia VENTOR Grup SRL
 Obiectivul: Modernizare carosabil str.Muntenia

ANEXĂ LA HCLM NR. 315/13.08.2018.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 25/06/2018

Nr.	Denumirea captolelor si subcaptolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	
CAPITOL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00		0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00		0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00		0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00		0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00		0.00

CAPITOL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00		0.00

CAPITOL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0.00	0.00		0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00		0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00		0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00		0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00		0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00		0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00		0.00
3.5	Proiectare	14,521.00	2,758.99		17,279.99
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00		0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00		0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00		0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00		0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,000.00	380.00		2,380.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	12,521.00	2,378.99		14,899.99
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00		0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00		0.00

In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 25/06/2018

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	2,500.00	475.00	2,975.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	2,500.00	475.00	2,975.00
TOTAL CAPITOL 3		17,021.00	3,233.99	20,254.99

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	392,780.04	74,628.21	467,408.25
4.1.1	Ob.01 Str.Muntenia	392,780.04	74,628.21	467,408.25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		392,780.04	74,628.21	467,408.25

CAPITOL 5

Alte cheltuieli


5.1	Organizare de santier	11,502.80	2,185.53	13,688.33
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	7,500.00	1,425.00	8,925.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (1.0% din C+M)	4,002.80	760.53	4,763.33
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,803.36	0.00	4,803.36
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.2% din C+M)	800.56	0.00	800.56
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	2,001.40	0.00	2,001.40
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	2,001.40	0.00	2,001.40
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (1.0% din C+M)	4,002.80	760.53	4,763.33
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		20,308.96	2,946.06	23,255.03

In lei/euro la cursul 4.5 lei/euro din data de 25/06/2018

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Modernizare carosabil str.Muntenia	430,110.00	80,808.26	510,918.26
TOTAL Constructii+Montaj	400,280.04	76,053.21	476,333.25

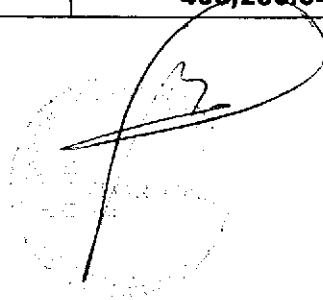

Director

Sef proiect


Ofertant



GRUP

Modernizare carosabil Str. Muntenia

MEMORIU TEHNIC

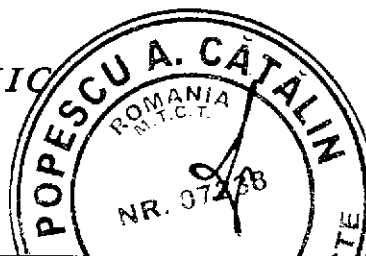

1. GENERALITATI

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Elaborare documentație tehnico-economică pentru modernizare carosabil Str. Muntenia.”

1.2 TITULARUL INVESTITIEI

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Bulevardul București, Nr. 49 - 51

Tel informatii Primarie: +40 246 213 588;

Fax: +40 246 215 405;

Email: primarie@primariagiurgiu.ro

Romania.

1.3 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI

SC Colia VENTOR Grup SRL

Str. Domnita Ralu, Nr.8A, Afumati, Ilfov

Telefon: 0765.474.670

E-mail: office@ventorgrup.ro

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROVIZORII: ORGANIZAREA INCINTEI, MODUL DE AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR, AMENAJĂRILOR ȘI DEPOZITELOR DE MATERIALE

Prezentul proiect trateaza organizarea executiei lucrarilor propuse pentru realizarea proiectului modernizare carosabil Str. Muntenia.

Strada Muntenia se desprinde din DN5, asigura accesul catre firma Euromobila si se afla in România, Municipiul Giurgiu.

Organizarea de santier se va realiza strict pe suprafata terenului pus la dispozitie de catre Beneficiar, fara a afecta suprafete de carosabil sau alte zone adiacente.

In etapa de construire se vor avea in vedere:

- curatirea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;
- amenajarea de spatii destinate depozitarii materialelor de constructie si a deseurilor rezultate. Depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fara sa afecteze circulatia in zona obiectivului. Materialele se vor prelua de la statii autorizate.

La terminarea lucrărilor, se vor elibera suprafețele de teren folosite pentru organizarea de șantier și se va asigura curățarea acestora, redându-le funcționalitatea anterioară.



3. ASIGURAREA ȘI PROCURAREA DE MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE

Execuția lucrărilor va implica utilizarea de materii prime specific activităților de construcții drumuri: balast, agregate stabilizate, binder, beton asfaltic, etc.

Toate materialele vor respecta standardele și normele de calitate în vigoare, vor fi depozitate astfel încât să se garanteze protecția din punct de vedere calitativ și împotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu strictețe instrucțiunile producătorului.

Transportul materialelor se va realiza cu echipamentele executantului sau a altor operatori economici care dețin autorizațiile necesare.

Pentru orice transporturi care se vor executa, executantul va avea în vedere verificarea documentelor de transport. De asemenea executantul va înregistra într-un document propriu de evidență stocurile ce se realizează, precum și cantitățile de materiale transportate, împreună cu caracteristicile acestora.

Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deseuri în timpul transportului.

Autovehiculele folosite la construcții vor avea inspecția tehnică efectuată în Stații de Inspecție Tehnică autorizate.

Alimentarea cu combustibil, pentru utilaje, se asigură prin grija executantului (mijloace autorizate). Întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburi de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate.

Toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute după caz, cu amortizoare de zgomot.

Deseurile rezultate din activitatea de construcții - montaj se vor colecta prin grija Executantului lucrării, selectiv, pe categorii și se vor valorifica prin societăți autorizate (în colectarea și valorificarea acestora). Deseurile menajere se vor colecta în europubele și se vor transporta la o rampă, de deseuri, autorizată; apele uzate menajere de la birouri se vor colecta în bazine vidanjabile.

La finalizarea lucrărilor de construcții, terenul ocupat de organizarea de șantier va fi readus la starea inițială.

Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu (precum și a normelor de execuție) în vigoare pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

4. ASIGURAREA RACORDĂRII PROVIZORII LA REȚEAUA DE UTILITĂȚI URBANE DIN ZONA AMPLASAMENTULUI

Organizarea de șantier va fi amplasată în zone în care se pot face branșări la surse de energie electrică și de asemenea se pot asigura surse de apă. Eventualele containere necesare organizării de șantier se vor racorda pe durata desfășurării activității de execuție la rețeaua de energie electrică din zona sau prin generatoare proprii de curent electric ale constructorului. Alimentarea cu apă menajeră, în general, se va face prin montarea unor bazine specifice menținerii și utilizării apei pe șantier, iar alimentarea cu apă potabilă va fi deservită prin apă imbuteliată de la surse autorizate; practic toate utilitățile în perioada de execuție, vor fi asigurate intern, prin grija constructorului.



Pentru a beneficia de utilitățile necesare, executantul va întocmi documentații tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizării de șantier. În baza acestor documentații va obține autorizația de execuție și dreptul de a se bransa la rețelele de utilități din zona.

Dacă este cazul, referitor la măsurile de igienizare a toaletelor ecologice mobile, acestea sunt în sarcina Executantului.

5. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ACCESURI ȘI ÎMPREJMUIRI

Executantul lucrărilor de construcție a obiectivului se va asigura că zona de șantier să fie împrejmuită și să fie amplasate inscripționări din care să reiasă denumirea lucrării și a executantului acesteia.

Pe timpul execuției lucrărilor, depozitele de materiale vor fi bine delimitate și protejate împotriva împrăstierii cauzate de vânt, ploaie precum și a altor factori externi, iar lucrările executate vor fi protejate prin realizarea unei semnalizări corespunzătoare a amplasamentului proiectului.

În ceea ce privește stabilirea căilor de acces provizoriu, în perioada de execuție, vor fi asigurate, prin grija constructorului; se urmărește ca organizarea de șantier să fie amplasată cât mai aproape de lucrare astfel încât să asigure accesul direct și facil atât al muncitorilor, utilajelor și mijloacelor de transport proprii, cât și a mijloacelor de intervenție rapidă în caz de urgență.

Executantul va asigura serviciul de pază pentru supravegherea continuă a șantierului.

Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului său, precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările și instrucțiunile autorităților competente.

Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.

6. PRECIZĂRI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

Execuția lucrărilor se va face numai cu personal instruit potrivit legislației muncii, în vigoare. Executantul va asigura toate condițiile de dotare, instruire și supraveghere pentru evitarea accidentelor de muncă.

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice și a legislației în vigoare, în România, la data execuției.

Executantul are obligația de a urmări stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a influenței executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect, sau acțiunii utilajelor de nivelare, săpare și compactare, precum și a construcțiilor și instalațiilor învecinate etc.

Eventualele neconcordanțe între situația luată în considerare în proiect – pe baza studiului geotehnic – și constatările constructorului pe teren, la executarea săpăturilor, vor fi semnalate beneficiarului și proiectantului pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare.

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor rețele de instalații subterane existente (apa, gaze, electrice, telecomunicații etc.) ce rămân în funcțiune, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării iar executarea săpăturilor se va începe numai după obținerea aprobării de la instituțiile care exploatează instalațiile respective (recomandarea fiind că lucrările de săpătură să se desfășoare în prezența unui reprezentant al detinatorilor instalațiilor respective).



Cand prezenta retelelor de instalatii subterane nu este prevazuta in proiect inasa pe parcursul executiei apar indicii asupra existentei acestora, se vor opri lucrarile de sapaturi si se va anunta beneficiarul investitiei (urmand a se identifica proprietarul sau proprietarii retelelor descoperite).

Prevederile comune privind securitatea si sanatatea muncii la executia lucrarilor de drumuri, care au la baza Legea nr. 319/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind sanatatea si securitatea in munca, HG nr. 300/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile si Ordinul Ministerului Transporturilor si al Ministerului de Interne nr. 411/08.06.2000, Ordinul 1112/4 aprilie 2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, trebuie aplicate si respectate la lucrarea de fata.

Conform HG nr.971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, Anexa I, locurile in care exista risc de coliziune cu obstacole si decadere a persoanelor, trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau cu panouri. Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

Astfel, se vor folosi dupa necesitati panouri de semnalizare ca in exemplele de mai jos:

- **Panouri de interdictie:**



interzisă stingerea cu apa;



fumatul și focul deschis
interzise;



accesul interzis persoanelor
neautorizate;



a nu se atinge;

- **Panouri de avertizare:**



pericol de impiedicare;



pericol electric;



greutati suspendate;



cădere cu denivelare;

- **Panouri de obligativitate:**



GRUP

Modernizare carosabil Str. Muntenia



protecție obligatorie a mainilor;



protecție individuală obligatorie împotriva căderii de la înălțime;



protecție obligatorie a capului;



protecție obligatorie a picioarelor ;

- Panouri de salvare și acordarea primului ajutor:



centru de prim ajutor;



cale (ieșire) de salvare;

- Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor:



extintor;



furtun de incendiu;

Respectarea normelor de protecția muncii pe toată perioada execuției lucrărilor reprezintă o obligație a cărei îndeplinire revine în exclusivitate Antreprenorului.

Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate și sănătate în timpul realizării lucrării sunt obligați să supravegheze punerea în aplicare în mod coerent a tuturor măsurilor privind securitatea și protecția muncii.

Planul de securitate și sănătate este un document scris care va cuprinde ansamblul de măsuri ce vor fi avute în vedere pentru preîntâmpinarea riscurilor ce pot apărea în timpul desfășurării activității pe șantier. Planul de securitate și sănătate va fi elaborat de către constructor, iar acest plan va fi adaptat conținutului lucrării

Acesta va preciza :

- Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier;
- Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
- Măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri;
- Măsuri de protecție colectivă și individuală.

Planul va conține cel puțin următoarele:

- Informații de ordin administrativ care privesc șantierul;



Grup

Modernizare carosabil Str. Muntenia

- Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanatate;
- Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri de protectie colectiva si individuala;
- Amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor;
- Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia;
- Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;
- Conditii de manipulare a diverselor materiale;
- Limitarea manipularii manuale a sarcinilor;
- Conditii de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din frezari, spargeri betoane, etc.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propriu de securitate si sanatate al acestuia va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate.

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

- prevenirea riscurilor profesionale;
- formarea muncitorilor;
- informarea muncitorilor;
- implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor necesare.

Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita muncitorilor si persoanelor care raspund de protectia muncii:

- sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii muncitorilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
- sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;
- sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;
- sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizei concluziilor evaluarii riscurilor;
- sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau



Grup


Modernizare carosabil Str. Muntenia

reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare.


Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii.

Intocmit:

Ing. Mariana VINTILA

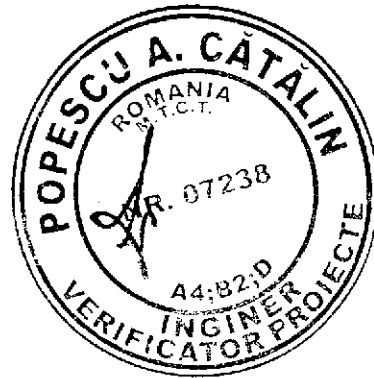

PRESENTE
[Signature]



SECRETAR,
[Signature]